

STAB U. 6221. 3. 2018. 43

SAB
OK

p. Sypuła
OK

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2021-02-16

Dane nadawcy

Dane adresata

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ
(96-200 RAWA MAZOWIECKA, WOJ. ŁÓDZKIE)

KOREKTA

Art. 152 - korekta omyłki pisarskiej - dotyczy instalacji radiokomunikacyjnej nr 26813(N!91455) WSK_RAWAMAZOW_OPOCZYNSKA

Prowadzący instalację:
T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, wnoszę o korektę omyłki pisarskiej w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej Nr 26813(N!91455)
WSK_RAWAMAZOW_OPOCZYNSKAP4 zlokalizowanej pod adresem: ul. Opoczyńska 8, Rawa Mazowiecka woj. łódzkie.

Pełnomocnik
Michał Moliński

Załączniki:

1. 23341(N!98932) - art. 152 korekta.pdf - Korekta zgłoszenia
2. 26813(N!91455) WSK_RAWAMAZOW_OPOCZYNSKAP4 os 03.02.2021 ANEKS.pdf - Aneks do sprawozdania z pomiarów
3. 23341(N!98932) - art. 152 korekta.pdf - Korekta zgłoszenia
4. 26813(N!91455) WSK_RAWAMAZOW_OPOCZYNSKAP4 os 03.02.2021 ANEKS.pdf - Aneks do sprawozdania z pomiarów

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:

2021-02-16T09:58:35.650+01:00

Podpis elektroniczny

Zweryfikowany podpis elektroniczny
Dnia: 16.02.2021
Podpis: [podpis]

Sopot, dn. 12.02.2021 r.

Prowadzący instalację:

T-Mobile Polska S.A.

ul. Marynarska 12

02-674 Warszawa

Adres do korespondencji:

MOBI-TELEKOM Adam Macioch

Aleja Niepodległości 799A

81-810 Sopot

Starosta Rawski
Starostwo Powiatowe w Rawie
Mazowieckiej
Pl. Wolności 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

Dotyczy: naszego pisma z dnia 05.02.2021 dotyczącego zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej **26813(N!91455) WSK_RAWAMAZOW_OPOCZYNSKAP4**.

Działając z upoważnienia **T-Mobile Polska S.A.**, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, wnoszę korektę omyłki pisarskiej do zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej Nr **26813(N!91455) WSK_RAWAMAZOW_OPOCZYNSKAP4**, zlokalizowanej pod adresem: ul. Opoczyńska 8, Rawa Mazowiecka, gmina Rawa Mazowiecka, pow. rawski, woj. łódzkie. Dane ulegają zmianie w następujący sposób:

BYŁO:

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

L.p.	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji	Wysokość środka elektrycznego anteny	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP)	Azymut lub zakresy azymutów [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
		[MHz]	[m n.p.t.]	[W]	[°]	[°]
1	51°45'30.49"N 20°15'42.02"E	900/900	35,0	3236	30	0/0
2	51°45'30.49"N 20°15'42.02"E	800/1800/2100/ 2100	35,0	9950	30	2/2/2/2
3	51°45'30.38"N 20°15'42.08"E	900/900	35,0	3236	130	0/0
4	51°45'30.38"N 20°15'42.08"E	800/1800/2100/ 2100	35,0	9950	130	2/2/2/2
5	51°45'30.40"N 20°15'41.82"E	900/900	35,0	3236	270	2/2
6	51°45'30.40"N 20°15'41.82"E	800/1800/2100/ 2100	35,0	9950	270	4/4/4/4

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°

POWINNO BYĆ:

MOBI-TELEKOM Adam Macioch, ul. Kolberga 17/86, 81-881 Sopot, NIP 759-119-02-88

www.mobi-telekom.pl, e-mail: biuro@mobi-telekom.pl, tel./fax +48 58 765 13 13

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia

L.p.	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji	Wysokość środka elektrycznego anteny	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP)	Azymut lub zakresy azymutów [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
		[MHz]	[m n.p.t.]	[W]	[°]	[°]
1	51°45'30.49"N 20°15'42.02"E	900/900	35,0	3236	30	0/0
2	51°45'30.49"N 20°15'42.02"E	800/1800/2100/ 2100	35,0	9950	30	2/2/2/2
3	51°45'30.38"N 20°15'42.08"E	900/900	35,0	3236	130	0/0
4	51°45'30.38"N 20°15'42.08"E	800/1800/2100/ 2100	35,0	9950	130	2/2/2/2
5	51°45'30.40"N 20°15'41.82"E	900/900	35,0	3236	270	2/2
6	51°45'30.40"N 20°15'41.82"E	800/1800/2100/ 2100	35,0	9950	270	4/4/4/4
7	51°45'30.49"N 20°15'42.02"E	32000	32,5	371,50	28*	-

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°

Pełnomocnik,

Załączniki:

1. Aneks do sprawozdania



MOBI-TELEKOM

Obsługa Inwestycji Telekomunikacyjnych

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodległości 799A, 81-810 Sopot

Tel. +48 58 765 13 13, e-mail: biuro@mobi-telekom.pl



AB 1198

ANEKS DO SPRAWOZDANIA Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY LUDNOŚCI I ŚRODOWISKA

LBMT/069/01/21/PEM/OS/A1

OBIEKT	Instalacja radiokomunikacyjna
NR / NAZWA STACJI	26813(N!91455) WSK_RAWAMAZOW_OPOCZYNSKAP4
ADRES STACJI	ul. Opoczyńska 8, Rawa Mazowiecka
GMINA	Rawa Mazowiecka
POWIAT	rawski
WOJEWÓDZTWO	łódzkie

Sporządzający sprawozdanie		
Autoryzacja		

Data pomiarów: 03-02-2021

Data wykonania Aneksu: 12-02-2021

W podpunkcie 2.2, punkcie 6 oraz Rys.1 sprawozdania zostaje skorygowana omyłka pisarska odpowiednio w miejscach oznaczonych kolorem żółtym i zielonym.

BYŁO:

2.2. Anteny radioliniowe.

brak anten

POWINNO BYĆ:

2.2. Anteny radioliniowe.

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ / producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ / producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość środka elektr. anteny n.p.t. [m]
1	Ericsson CN510 RAU2X/ Ericsson	32	371,5	ANT2_0.3 32 HP/ Ericsson	0,3	28	32,5

BYŁO:

6. WYNIKI POMIARÓW

Niepewność rozszerzona pomiaru składowej elektrycznej wynosi 51,6% przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostępnione przez Zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji.

Tabela nr 1. Zestawienie wyników pomiarów

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E^2	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Poprawka pomiarowa	Wartość końcowa $E^{2,5}$	Wartość końcowa $H^{4,5}$	Wartość wskaźnikowa WME ⁴	Wartość wskaźnikowa WMH ⁴	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	-	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	GKP – az. 30°	p.cz.*	0,3-2	<0,003	1,40	<2,1	<0,006	<0,08	<0,08	51°45'31,9"N 20°15'43,1"E

POWINNO BYĆ:

6. WYNIKI POMIARÓW

Niepewność rozszerzona pomiaru składowej elektrycznej wynosi 51,6% przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostępnione przez Zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji.


Tabela nr 1. Zestawienie wyników pomiarów

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E^2	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Poprawka pomiarowa	Wartość końcowa $E^{2,5}$	Wartość końcowa $H^{4,5}$	Wartość wskaźnikowa WME ⁴	Wartość wskaźnikowa WMH ⁴	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	-	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	GKP – az. 28°	p.cz.*	0,3-2	<0,003	1,40	<2,1	<0,006	<0,08	<0,08	51°45'31,9"N 20°15'43,1"E

KONIEC ANEKSU

BYŁO:

Rys.1 Lokalizacja pionów pomiarowych

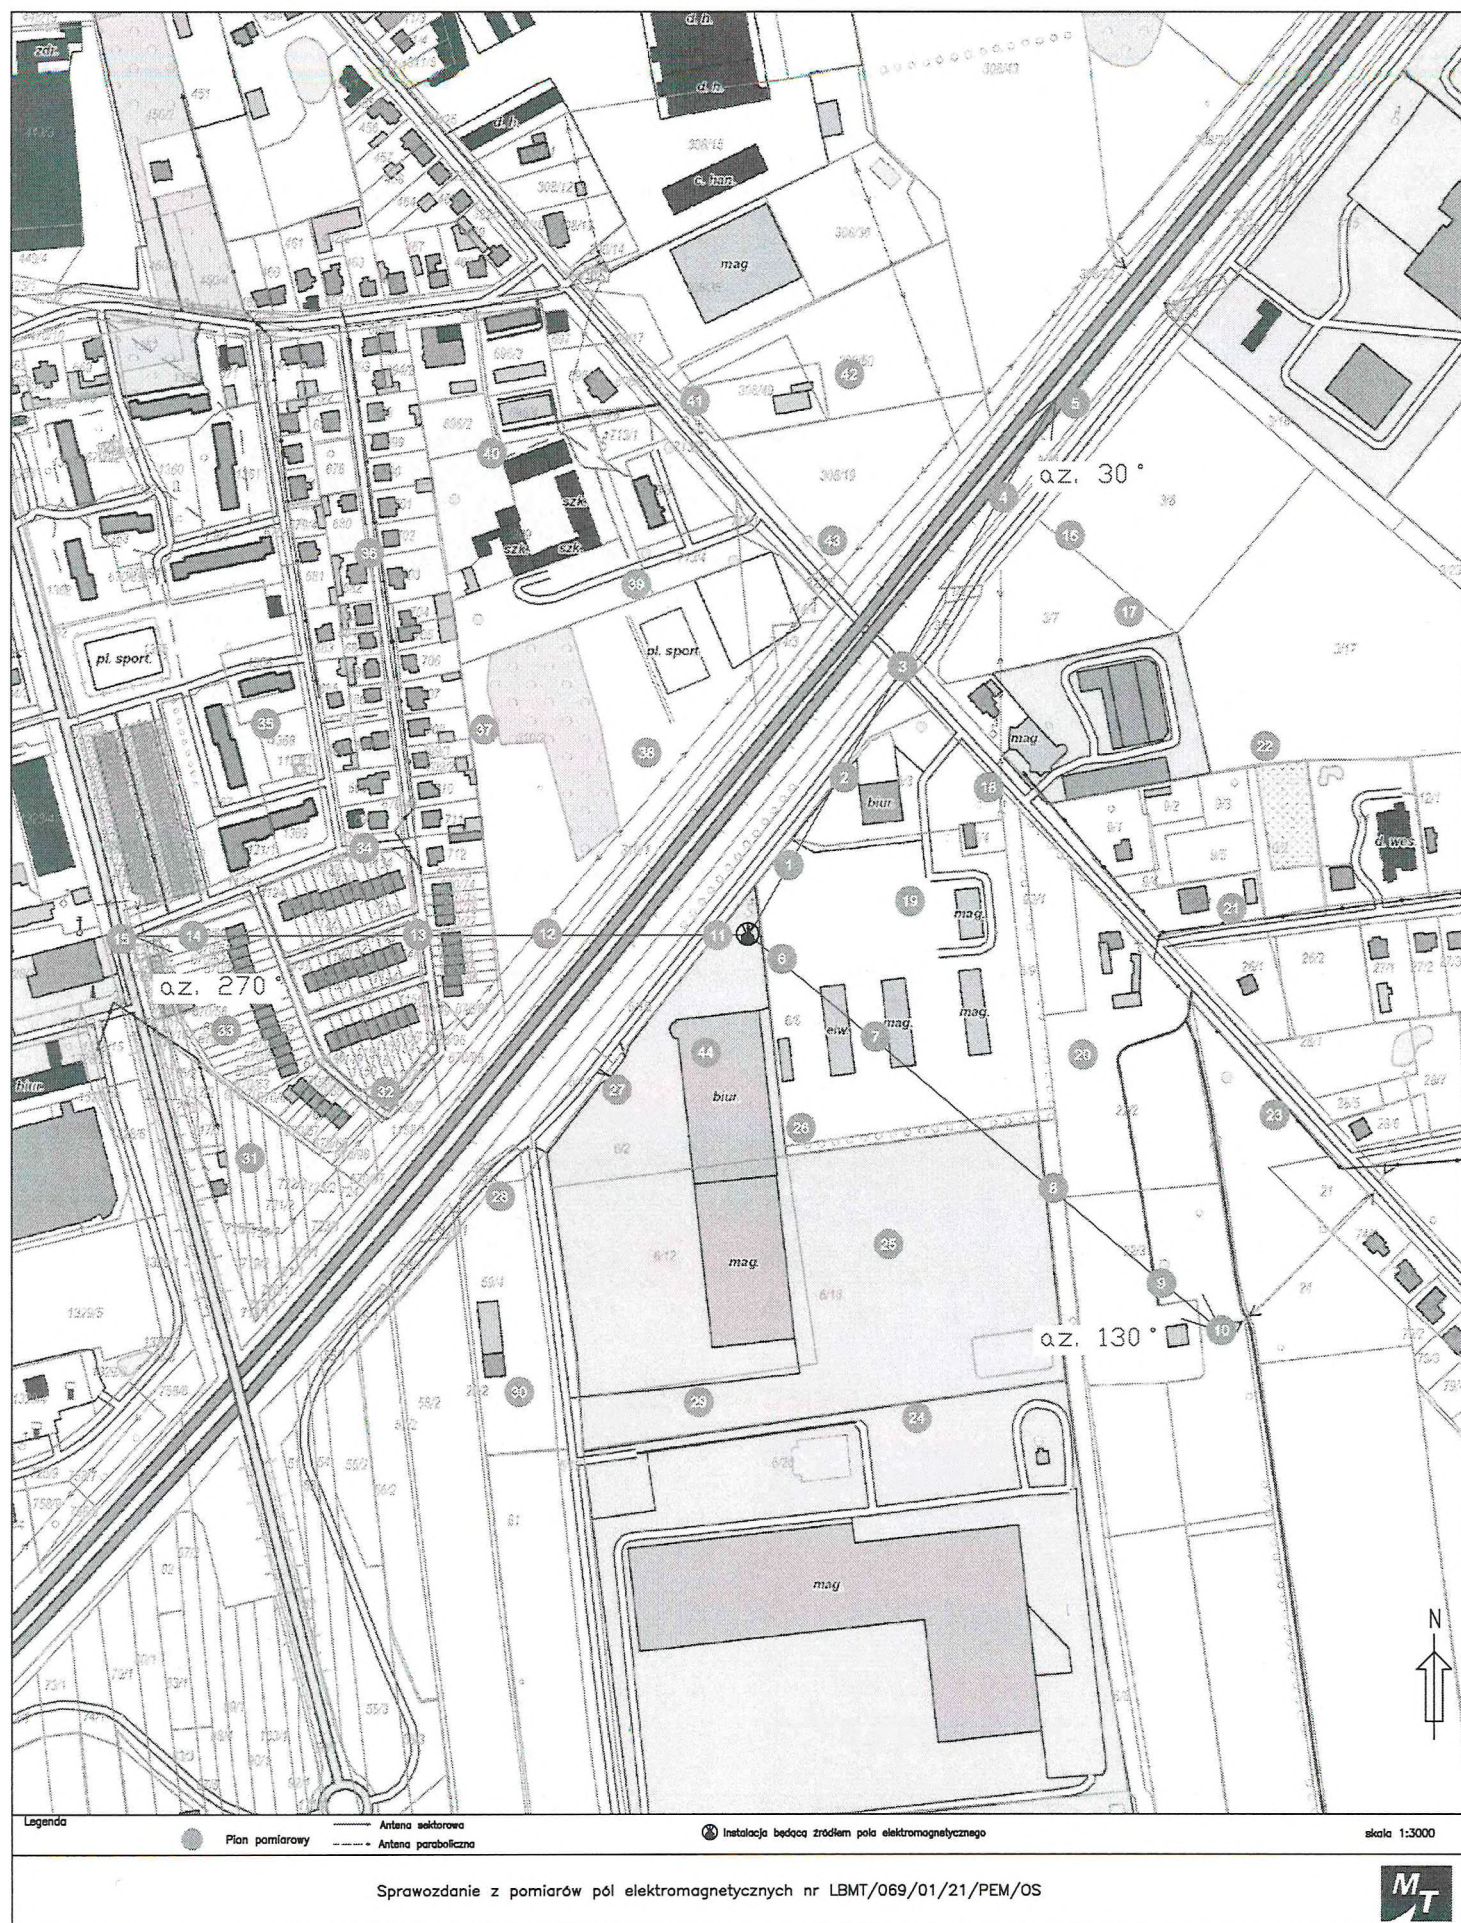

POWINNO BYĆ:

Rys.1 Lokalizacja pionów pomiarowych

